


SWINGLINE




VEKA sistemi i kontureve hark

- dizeno atraktive e harkuar me proporcione të përshtatshme dhe mbyllëse gri
- mbajtja shumë e lehtë për shkak të sipërfaqeve homogjene të profilave dhe të shiritave për xhamat
- profili 5-dhomësh me thellësinë kryesore instaluese 70 mm
- izolim i lartë me qëllim të uljes së harxhimeve për ngrohje dhe të zhurmës nga jashtë
- statikë optimale me qëllim të funksionimit afatgjatë dhe ruajtjes së vlerave
- armaturë çeliku e formuar specialisht e cila mundëson qëndrueshmëri më të madhe dhe instalimin e hekurave kundër thyerjes
- sistem ekskluziv dhe modern

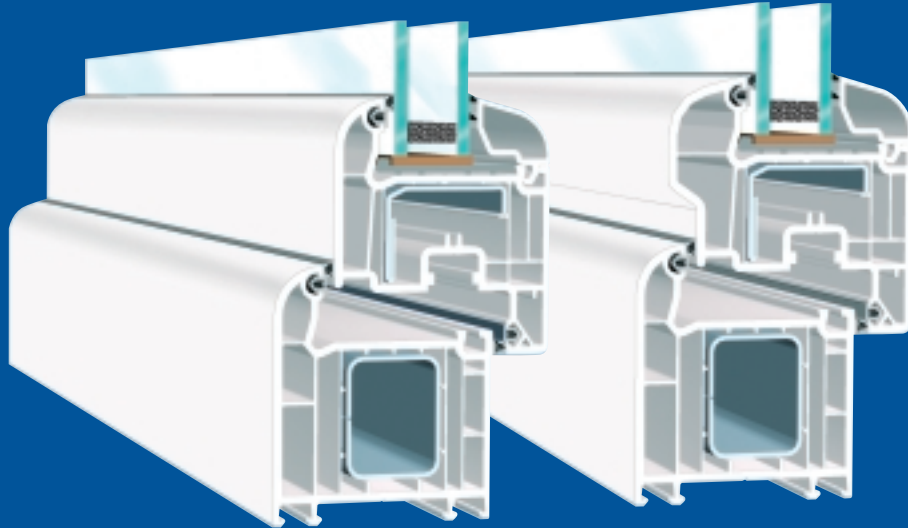

Sistem i dritareve dhe dyerve.

SWINGLINE

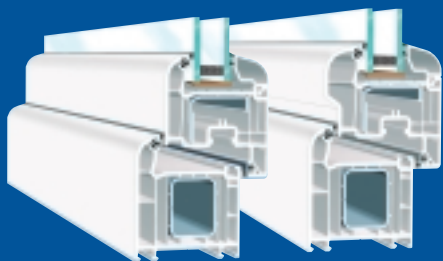

Sistemi i profilit

- profili 5-dhomësh me thellësinë kryesore instaluese 70 mm
- trashësia e murit e profilit 3 mm sipas drejtimit RAL
- dizeno atraktive dhe e harkuar
- rrezja 15 mm
- sipërfaqet e zhvendosura, të zhvendosura
- gjerësia e hapjes së kornizës 131 mm
- armatura e çeliktë sipas VEKA drejtimeve

Funksionimi

- dritare të thjeshta, dritare me izolime ngrohëse, dritare me izolimin e zhurmës, dritare të sigurta, elemente lëvizëse, dyer për ballkone dhe taraca

Kontrolli i kualitetit

- Shoqëria për kontrollimin e kualitetit të dritareve PVC
- Kontrollimi i kualitetit sipas çertifikatës RAL për dritaret PVC

Sistemi i mbylljes

- mbylljet në anë të kornizës dhe në fletën e dritares, të vendosura njëra pas tjetrës gjatë gjerësisë së dritares
- mbylljet e sistemit nga APTK, TPE ose prej silikonit
- ngjyra standarde: gri

Kërkesat për karakteristikat fizike

- izolimi ngrohës sipas DIN 4108 dhe EnEV
- izolimi i zhurmës VDI 2719 SSK, SSK II deri në V
- ruajtja nga thyerrjet sipas DIN V ENV 1627-1630 deri në klasën e rezistencës 2

Përdorimi

- dritaret me hapje horizontale – vertikale, vetëm horizontale, hapje vetëm vertikale, dritaret rotative dhe me rrëshqitje, njëfletësh dhe shumëfletësh, stabile ose të kombinuara, xhami sipas DIN 18361
- xham izolues, xham i sigurtë, xham me izolimin e zhurmës dhe xham special
- shiritat për xhamat: instaluese, ngjithëse, ndarëse

Mënyra e vendosjes së xhamave

- mbyllja e xhamave: vendosje e thatë e xhamave
- profili i mbylljes nga APTK, TPE ose prej silikonit

Hapja për xhamin

- largësia e përbrendshme e xhamave të dritareve 24 mm
- trashësia e xhamave (kornizës dhe fletës) në kombinim me shiritin e harkuar 24 mm
- trashësia e xhamit (kornizës dhe fletës) në kombinim me shiritat e tjerë nga VEKA asortimanet: 15-42 mm

Shiritat e dritareve (traversat)

- gjerësia ndarëse: 85 mm
- instaluese dhe ngjithëse: 25-76 mm

Pajisjet

- profili i mbindërtimit • zgjerimet • lidhja në sims • lidhjet e murit – lidhëset • forcimet e tjera • hapjet • foliet zbukuruese • profilat për ajrim

Hekurat sipas DIN 18357

- hekurat e markave të njohura të cilat kanë kaluar kontrollin e kualitetit dhe sistemit
- dorezat e përdorshme individualisht

Koeficienti i kalimit të ngrohtësisë U_w

– vlera për dritaren varet nga lloji i xhamit

- me lidhje termo të këndit deri në 1,0 W/m²K
- me lidhje alumini të këndit deri në 1,1 W/m²K



Sistem i dritareve dhe deryeve.